



PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ PRO MĚSTO ZASAŽENÉ POVODNĚMI

Dodávka moderního předizolovaného potrubí pro město, které bylo na podzim roku 2024 zasaženo povodněmi. Jednalo se o tlakové potrubí pro pitnou vodu, které bylo zapotřebí vést podél mostu uprostřed města.

SITUACE PO POVODNÍCH

Město Albrechtice, které leží v Jeseníkách, bylo v září 2024 značně zasaženo povodněmi. Ty způsobily obrovské škody na majetku i infrastruktuře. Povodeň poškodila jeden z hlavních přivaděčů vody do města, který byl umístěn na těle mostu překlenující místní řeku. Původně se jednalo o 30 metrů dlouhý úsek opatřený tepelnou izolací a oplechováním. Tento úsek byl však zničen a bylo zapotřebí potrubí s vedením pitné vody vyměnit a izolačně zajistit.


SPOLUPRÁCE S MĚSTEM

Na základě spolupráce se službami města, jsme ihned navrhli řešení, které nahradilo poničené potrubí. Důležitá byla v tomto případě samozřejmě rychlost a dodací lhůta, vzhledem k důležitosti dodávky vody a blížícímu se zimnímu počasí. *"Společnost Pipelife nám dokázala rychle a bez dalších problémů navrhnout adekvátní řešení a dodat požadované potrubí velmi rychle. Byla to vydařená a velmi příjemná spolupráce,"* uvedl Stanislav Berkovec, jednatel společnosti Služby obce Město Albrechtice s. r. o..

K zahájení prací došlo 14.11. 2024. K dokončení prací došlo 16.11.2024.

Technické shrnutí projektu:

Produktové řady	AQUALINE IZOCOOL DN160/315 SDR11
Projekce	Město Albrechtice
Zhotovitel	GET-AP SERVICE a.s..
Předpokládaná hodnota:	250 000 Kč (bez DPH)

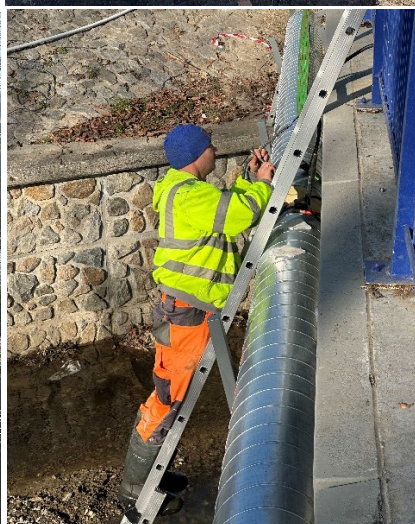

PIPELIFE Czech s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

T +420 577 111 213, **E** pipelife@pipelife.cz, **pipelife.cz**

